APPLICAZIONI

- Approvvigionamento idrico da pozzi o cisterne
- Alimentazione di autoclavi
- Irrigazione

CARATTERISTICHE

- Camicia esterna in acciaio inox AISI 304
- Bocca di mandata e supporto inferiore realizzati in ottone
- Valvola di non ritorno in acciaio inox AISI 304, per scaricare il peso della colonna d'acqua e minimizzare i colpi d'ariete
- Stadi, albero pompa, giunto di accoppiamento e griglia filtrante in acciaio inox AISI 304 per un servizio prolungato ed una elevata affidabilità operativa
- Giranti flottanti in Noryl, configurazione estremamente resistente all'abrasione
- Diffusori in policarbonato rinforzato con fibre di vetro

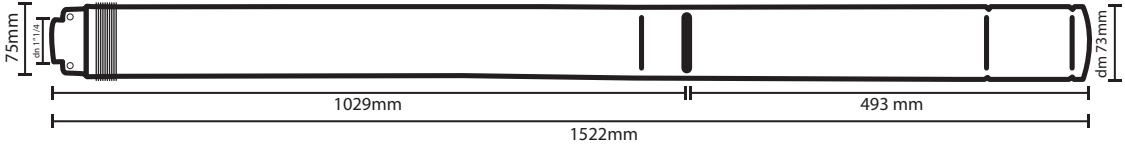

MODEL		P_2		DELIVERY													n≈2850 1/min
1~ 220 - 240V		kW	HP	Q	m³/h	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0	3.3	3.6
					l/min	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
3S□M3/31		1.1	1.5	H(m)		125	124	122	120	116	114	109	104	99	88	76	63	45