


Installazione



Il Dosaphos 250 TWIST si differenzia dal 200 per la dotazione del dispositivo ACQUASTOP (by-pass integrato) che consente di essere in regola con il D.M. 443/90 senza realizzare (come previsto obbligatoriamente) il by-pass di esclusione dell'impianto.

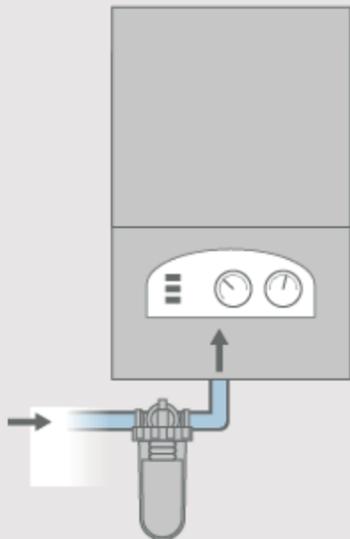

1118004

Dati Tecnici



1118002



1118004



1118006

	Dosaphos 200 1/2"	Dosaphos 250 1/2"	Dosaphos PLANT 600
Attacco diametro (mm)	1/2"	1/2"	3/4"
Tipo di attacco (F/M)	M	F	F
Portata di picco (m ³ /h)	2	2	5,8
ΔP (bar)	0,2	0,2	0,2
Pressione (bar)	10	10	10
Dosaggio max (mg/l)	4	4	4
L (cm)	6	6	11
H (cm)	15	15	23
Uso	tec/pot	tec/pot	tec/pot
Temperatura min. acqua (°C)	5	5	5
Temperatura max acqua (°C)	40	40	40
Temperatura min. ambiente (°C)	5	5	5
Temperatura max ambiente (°C)	50	50	50