


Installazione

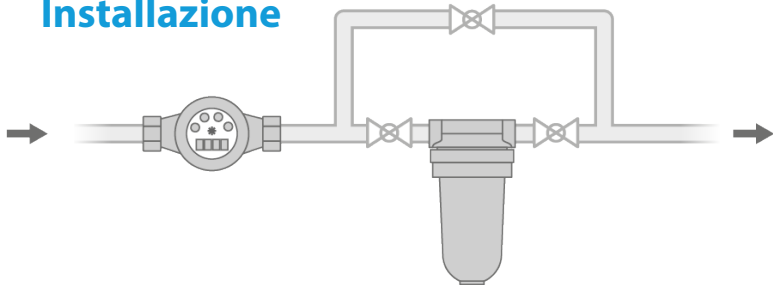

NON NECESSITA' DI ALIMENTAZIONE ESTERNA

	ACQUABLOCK 7"
Attacco diametro (mm)	1"
Tipo di attacco (F/M)	F
Pressione nominale (bar)	6
Portata di picco (m ³ /h)	2
ΔP (bar)	0,2
H (cm)	36
Temperatura min. acqua (°C)	5
Temperatura max acqua (°C)	40
Temperatura min. ambiente (°C)	5
Temperatura max ambiente (°C)	50
Interasse (cm)	11,5
Grado di protezione (IP)	63
Materiale testa	PP
Materiale vaso	SAN
\emptyset (cm)	15,5
Batteria(V)	4x1,5 litio AA

CON CARTUCCIA RETE LAVABILE IN POLIPROPILENE 90 μ m