


Applicazioni

- Balaustre.
- Corrimano.
- Consolle.
- Cancelli.
- Inferriate.
- Installazioni distanziate.

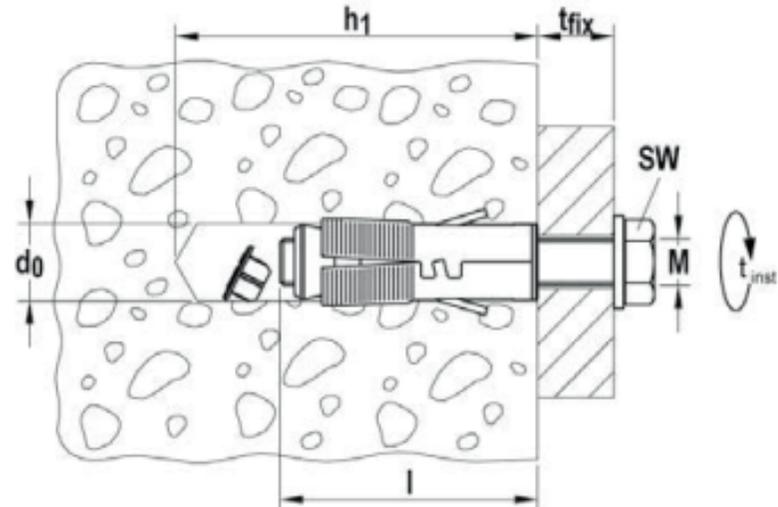

Prodotto	Art.	Diametro foro	Profondità foro min.	Lunghezza ancorante	Spessore fissabile max	Dimensione vite	Coppia di serraggio	Chiave di serraggio	Conf.
	Acciaio zincato gvz	d_0 [mm]	h_1 [mm]	l [mm]	t_{fix} [mm]	\varnothing x lunghezza [mm]	T_{inst} [Nm]	SW [mm]	[Pz]
SL M 6 S vite T.E.	500621	12	60	45	10	M 6 x 50	10	10	50
SL M 8 S vite T.E.	500622	14	65	50	10	M 8 x 60	25	13	50
SL M 10 S vite T.E.	500623	16	80	60	20	M 10 x 80	45	17	25
SL M 12 S vite T.E.	500624	20	95	75	20	M 12 x 90	75	19	20