


SCHEDA TECNICA PRODOTTO

DISEGNO TECNICO



FOTO

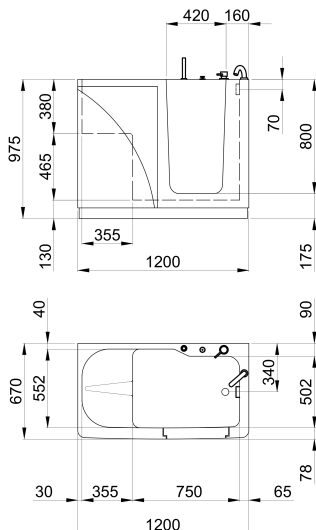

FAMIGLIA PRODOTTO: VASCHE

CODICE: SLVAVCR1200XBC

DESCRIZIONE: Vasca a sedere Amica con porta a tenuta stagna, rubinetteria e pannello laterale destro. Dimensioni 1200 x 670 x 975 mm.

PRESTAZIONI:

Dimensioni interne 1105x550 mm.
Larghezza porta: 420 mm.

CERTIFICAZIONI:

Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001
Dichiarazione di prestazioni in conformità al Regolamento Europeo 305/2011 per i Prodotti da Costruzione.
Norme di riferimento: UNI EN 14516; UNI EN 232

CARATTERISTICHE PRODOTTO:

Vasca a sedere in vetroresina. Spessore scocca 5 mm. Altezza gradino di ingresso 175 mm. Porta a tenuta stagna con apertura verso l'interno. Pannelli smontabili per ispezione. Piedini regolabili in altezza. Piletta click clack con troppopieno. Rubinetteria con miscelatore monocomando completa di doccetta con flessibile e dispositivo anticottatura TNS V-45°; il dispositivo limita l'erogazione dell'acqua quando la temperatura dell'acqua stessa supera i 45 °C; per ripristinare il corretto flusso ruotare la leva del monocomando verso l'acqua fredda e attendere alcuni secondi. Porta solo sul lato destro rispetto alla seduta (come da foto). Tra gli optional maniglione di sicurezza in acciaio inox (M26-NX), miscelatore termostatico (KIT-MT), colonna di scarico manuale (CS-VAS), pannello lato sinistro (SLVAPNL0680XBC); gli optional devono essere ordinati assieme alla vasca ed installati in azienda.
Capacità: 250 litri
Peso netto: 48 kg

FISSAGGIO (INSTALLAZIONE):

Struttura autoportante su 4 piedini regolabili in altezza; è consigliato lasciare uno spazio tra pavimento e pannelli per favorire la circolazione dell'aria e prevenire umidità eccessiva
Rubinetteria e flessibili compresi nella confezione
Consultare il foglio di istruzioni per la corretta installazione della vasca e della rubinetteria.

MANUTENZIONE:

Controllare periodicamente il corretto fissaggio della rubinetteria e dei collegamenti.
Controllare periodicamente il telaio della vasca per prevenire fenomeni di corrosione.
Effettuare una adeguata pulizia con acqua e sapone, non utilizzare prodotti abrasivi o corrosivi.

COMPOSIZIONE PRODOTTO:

N° 1 Scocca monoblocco - Vetroresina

N° 1 Telaio Acciaio - Zincato

N° 1 Rubinetteria - Cromato

APPROVATO
R.T. - 0

REV.00 del 03/05/2023

CONFEZIONE:

Imballo in pluriball e scatola di cartone 1350 x 800 x 930 mm, su pallet 1350 x 800 mm.
Peso: 58 kg

I dati riportati non possono essere ritenuti vincolanti. Thermomat Saniline S.r.l.

si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza nessun preavviso.

Thermomat Saniline s.r.l.

Via M. Curie, 7 - 46034 Borgo Virgilio (Mantova) ITALY

Tel. + 39 0376 4473

www.thermomat.com - info@thermomat.com



Azienda con Sistema di Gestione Qualità certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015