


BT0001

maniglione lineare
350 mm

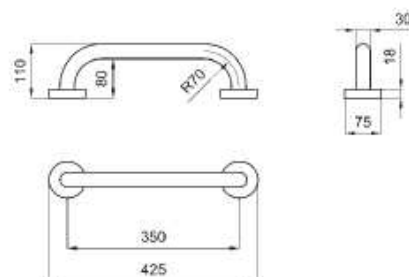

caratteristiche

ingombro massimo LxHxP mm	425x75x110
colore	bianco RAL 9010
elementi di fissaggio	non inclusi, impiegare tasselli adeguati alla natura del muro

composizione prodotto

parte	aspetto	materiale	finitura
struttura	tubo tondo Ø 30 mm	acciaio	zincato
rivestimento	verniciatura	polvere epossidica	lucida
sistema di fissaggio	disco in materiale plastico isolante	acetilico ultraform	n.a.

modalità d'uso

impiego	installazione a parete
pulizia	detergenti o disinfettanti senza abrasivi né solventi
immagazzinamento	luogo chiuso e asciutto
carico statico sostenibile	150 Kg

certificazioni e norme

tipologia	norma	ente
norme di riferimento	D.M. 236/89 e D.P.R. 503/96	
marcatura CE	MDD 93/42	Dichiarazione Blutech
test carico	UNI 11064	Politecnico di Milano

modalità di consegna

confezione	imballo cartone
dimensioni imballo mm	420x135x55
peso con imballo kg	1,15


I dati indicati in questo documento non possono essere ritenuti vincolanti. La Blutech srl si riserva il diritto di apportare al prodotto qui descritto modifiche tecniche e costruttive senza alcun preavviso.

[emissione scheda: apr 06]

BT0002

maniglione lineare

450 mm

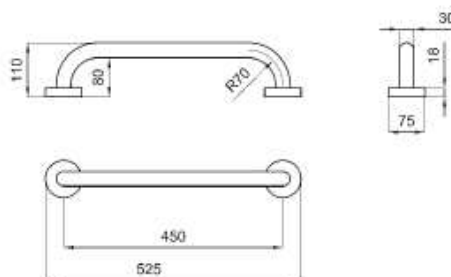

caratteristiche

ingombro massimo LxHxP mm	525x75x110
colore	bianco RAL 9010
elementi di fissaggio	non inclusi, impiegare tasselli adeguati alla natura del muro

composizione prodotto

parte	aspetto	materiale	finitura
struttura	tubo tondo Ø 30 mm	acciaio	zincato
rivestimento	verniciatura	polvere epossidica	lucida
sistema di fissaggio	disco in materiale plastico isolante	acetilico ultraform	n.a.

modalità d'uso

impiego	installazione a parete
pulizia	detergenti o disinfettanti senza abrasivi né solventi
immagazzinamento	luogo chiuso e asciutto
carico statico sostenibile	150 Kg

certificazioni e norme

tipologia	norma	ente
norme di riferimento	D.M. 236/89 e D.P.R. 503/96	
marcatura CE	MDD 93/42	Dichiarazione Blutech
test carico	UNI 11064	Politecnico di Milano

modalità di consegna


confezione	imballo cartone
dimensioni imballo mm	520x135x55
peso con imballo kg	1,25

I dati indicati in questo documento non possono essere ritenuti vincolanti. La Blutech srl si riserva il diritto di apportare al prodotto qui descritto modifiche tecniche e costruttive senza alcun preavviso.

[emissione scheda: apr 06]

BT0003

maniglione lineare
600 mm

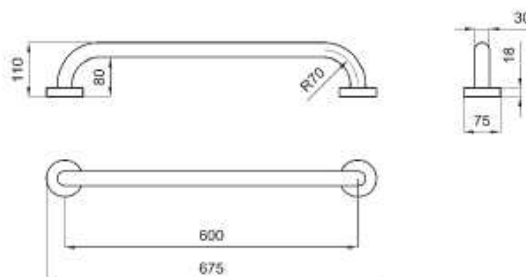

caratteristiche

ingombro massimo LxHxP mm	675x75x110
colore	bianco RAL 9010
elementi di fissaggio	non inclusi, impiegare tasselli adeguati alla natura del muro

composizione prodotto

parte	aspetto	materiale	finitura
struttura	tubo tondo Ø 30 mm	acciaio	zincato
rivestimento	verniciatura	polvere epossidica	lucida
sistema di fissaggio	disco in materiale plastico isolante	acetilico ultraform	n.a.

modalità d'uso

impiego	installazione a parete
pulizia	detergenti o disinfettanti senza abrasivi né solventi
immagazzinamento	luogo chiuso e asciutto
carico statico sostenibile	150 Kg

certificazioni e norme

tipologia	norma	ente
norme di riferimento	D.M. 236/89 e D.P.R. 503/96	
marcatura CE	MDD 93/42	Dichiarazione Blutech
test carico	UNI 11064	Politecnico di Milano

modalità di consegna

confezione	imballo cartone
dimensioni imballo mm	675x135x60
peso con imballo kg	1,50


I dati indicati in questo documento non possono essere ritenuti vincolanti. La Blutech srl si riserva il diritto di apportare al prodotto qui descritto modifiche tecniche e costruttive senza alcun preavviso.

[emissione scheda: apr 06]

BT0005

maniglione lineare

900 mm

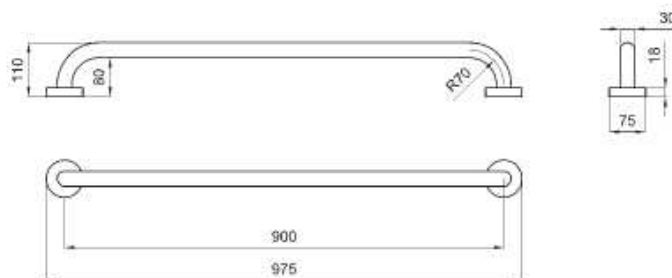

caratteristiche

ingombro massimo LxHxP mm	875x75x110
colore	bianco RAL 9010
elementi di fissaggio	non inclusi, impiegare tasselli adeguati alla natura del muro

composizione prodotto

parte	aspetto	materiale	finitura
struttura	tubo tondo Ø 30 mm	acciaio	zincato
rivestimento	verniciatura	polvere epossidica	lucida
sistema di fissaggio	disco in materiale plastico isolante	acetilico ultraform	n.a.

modalità d'uso

impiego	installazione a parete
pulizia	detergenti o disinfettanti senza abrasivi né solventi
immagazzinamento	luogo chiuso e asciutto
carico statico sostenibile	150 Kg

certificazioni e norme

tipologia	norma	ente
norme di riferimento	D.M. 236/89 e D.P.R. 503/96	
marcatura CE	MDD 93/42	Dichiarazione Blutech
test carico	UNI 11064	Politecnico di Milano


modalità di consegna

confezione	imballo cartone
dimensioni imballo mm	960x135x55
peso con imballo kg	2,00

I dati indicati in questo documento non possono essere ritenuti vincolanti. La Blutech srl si riserva il diritto di apportare al prodotto qui descritto modifiche tecniche e costruttive senza alcun preavviso.

[emissione scheda: apr 06]

BT0006
maniglione lineare
1200 mm

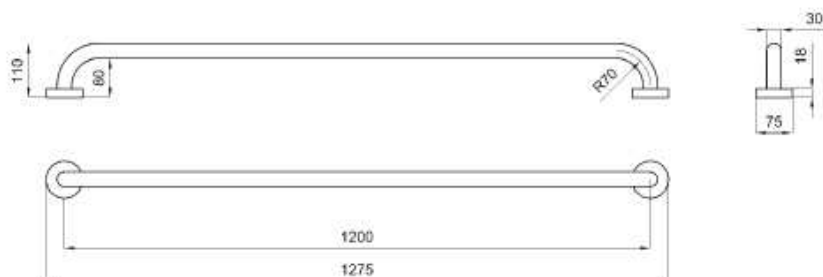

caratteristiche

ingombro massimo LxHxP mm	1275x75x110
colore	bianco RAL 9010
elementi di fissaggio	non inclusi, impiegare tasselli adeguati alla natura del muro

composizione prodotto

parte	aspetto	materiale	finitura
struttura	tubo tondo Ø 30 mm	acciaio	zincato
rivestimento	verniciatura	polvere epossidica	lucida
sistema di fissaggio	disco in materiale plastico isolante	acetilico ultraform	n.a.

modalità d'uso

impiego	installazione a parete
pulizia	detergenti o disinfettanti senza abrasivi né solventi
immagazzinamento	luogo chiuso e asciutto
carico statico sostenibile	150 Kg

certificazioni e norme

tipologia	norma	ente
norme di riferimento	D.M. 236/89 e D.P.R. 503/96	
marcatura CE	MDD 93/42	Dichiarazione Blutech
test carico	UNI 11064	Politecnico di Milano


modalità di consegna

confezione	imballo cartone
dimensioni imballo mm	1270x135x55
peso con imballo kg	2,55

I dati indicati in questo documento non possono essere ritenuti vincolanti. La Blutech srl si riserva il diritto di apportare al prodotto qui descritto modifiche tecniche e costruttive senza alcun preavviso.

[emissione scheda: apr 06]

BT0055
maniglione lineare
a 3 fissaggi a muro
1500 mm

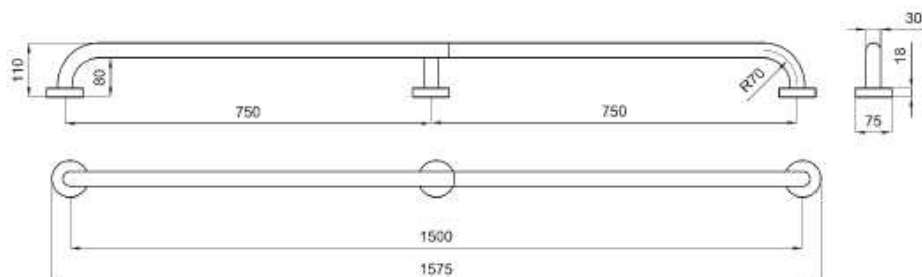

caratteristiche

ingombro massimo LxHxP mm	1275x75x110
colore	bianco RAL 9010
elementi di fissaggio	non inclusi, impiegare tasselli adeguati alla natura del muro

composizione prodotto

parte	aspetto	materiale	finitura
struttura	tubo tondo Ø 30 mm	acciaio	zincato
rivestimento	verniciatura	polvere epossidica	lucida
sistema di fissaggio	disco in materiale plastico isolante	acetilico ultraform	n.a.

modalità d'uso

impiego	installazione a parete
pulizia	detergenti o disinfettanti senza abrasivi né solventi
immagazzinamento	luogo chiuso e asciutto
carico statico sostenibile	150 Kg

certificazioni e norme

tipologia	norma	ente
norme di riferimento	D.M. 236/89 e D.P.R. 503/96	
marcatura CE	MDD 93/42	Dichiarazione Blutech
test carico	UNI 11064	Politecnico di Milano

modalità di consegna

confezione	imballo cartone
dimensioni imballo mm	1000x155x55
peso con imballo kg	3,25

I dati indicati in questo documento non possono essere ritenuti vincolanti. La Blutech srl si riserva il diritto di apportare al prodotto qui descritto modifiche tecniche e costruttive senza alcun preavviso.

[emissione scheda: apr 06]