



BT0001D

maniglione lineare 300 mm
in acciaio inox satinato

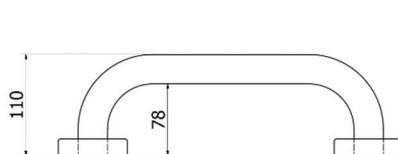

caratteristiche	
ingombro massimo LxHxP mm	375x75x110
finitura	satinato
elementi di fissaggio	non inclusi, impiegare tasselli adeguati alla natura del muro

composizione prodotto			
parte	aspetto	materiale	finitura
struttura	tubo tondo Ø 32 mm	acciaio inox aisi 304	satinato
sistema di fissaggio	disco in materiale plastico isolante	acetalico ultraform	n.a.

modalità d'uso	
impiego	installazione a parete
pulizia	detergenti o disinfettanti senza abrasivi né solventi
immagazzinamento	luogo chiuso e asciutto
carico statico sostenibile	150 kg





certificazioni e norme		
tipologia	norma	ente
norme di riferimento	D.M. 236/89 e D.P.R. 503/96	
marcatura CE	MDD 93/42	Dichiarazione Blutech
test di carico	UNI 11064	Politecnico di Milano

modalità di consegna	
confezione	imballo in cartone plastic free
dimensioni imballo mm	400x135x40
peso imballo in kg	0,75

I dati indicati in questo documento non possono essere vincolanti. Blutech Srl si riserva il diritto di apportare al prodotto qui descritto modifiche tecniche e costruttive senza alcun preavviso.

BT0002D

maniglione lineare 400 mm
in acciaio inox satinato

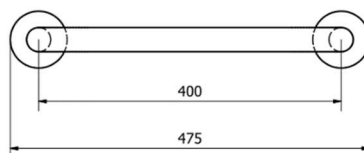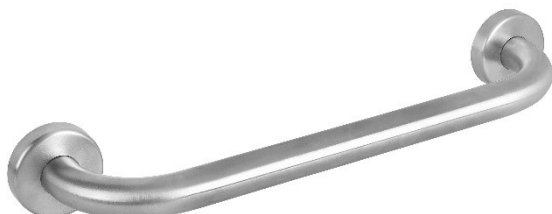

caratteristiche	
ingombro massimo LxHxP mm	475x75x110
finitura	satinato
elementi di fissaggio	non inclusi, impiegare tasselli adeguati alla natura del muro

composizione prodotto			
parte	aspetto	materiale	finitura
struttura	tubo tondo Ø 32 mm	acciaio inox aisi 304	satinato
sistema di fissaggio	disco in materiale plastico isolante	acetalico ultraform	n.a.

modalità d'uso	
impiego	installazione a parete
pulizia	detergenti o disinfettanti senza abrasivi né solventi
immagazzinamento	luogo chiuso e asciutto
carico statico sostenibile	150 kg




certificazioni e norme		
tipologia	norma	ente
norme di riferimento	D.M. 236/89 e D.P.R. 503/96	
marcatura CE	MDD 93/42	Dichiarazione Blutech
test di carico	UNI 11064	Politecnico di Milano

modalità di consegna	
confezione	imballo in cartone plastic free
dimensioni imballo mm	420x80x105
peso imballo in kg	1,70

I dati indicati in questo documento non possono essere vincolanti. Blutech Srl si riserva il diritto di apportare al prodotto qui descritto modifiche tecniche e costruttive senza alcun preavviso.

BT0003D

maniglione lineare 600 mm
in acciaio inox satinato

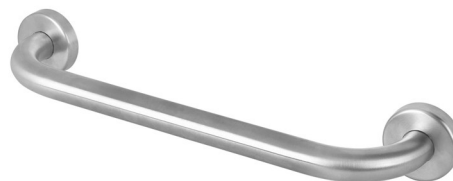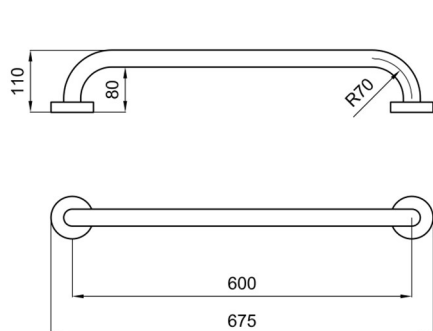

caratteristiche	
ingombro massimo LxHxP mm	675x75x110
finitura	satinato
elementi di fissaggio	non inclusi, impiegare tasselli adeguati alla natura del muro

composizione prodotto			
parte	aspetto	materiale	finitura
struttura	tubo tondo Ø 32 mm	acciaio inox aisi 304	satinato
sistema di fissaggio	disco in materiale plastico isolante	acetalico ultraform	n.a.

modalità d'uso	
impiego	installazione a parete
pulizia	detergenti o disinfettanti senza abrasivi né solventi
immagazzinamento	luogo chiuso e asciutto
carico statico sostenibile	150 kg





certificazioni e norme		
tipologia	norma	ente
norme di riferimento	D.M. 236/89 e D.P.R. 503/96	
marcatura CE	MDD 93/42	Dichiarazione Blutech
test di carico	UNI 11064	Politecnico di Milano

modalità di consegna	
confezione	imballo in cartone plastic free
dimensioni imballo mm	675x135x60
peso imballo in kg	1,50

I dati indicati in questo documento non possono essere vincolanti. Blutech Srl si riserva il diritto di apportare al prodotto qui descritto modifiche tecniche e costruttive senza alcun preavviso.

BT005D

maniglione lineare 900 mm
in acciaio inox satinato

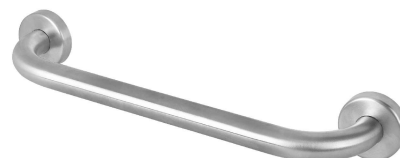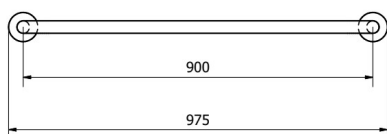

caratteristiche	
ingombro massimo LxHxP mm	975x75x110
finitura	satinato
elementi di fissaggio	non inclusi, impiegare tasselli adeguati alla natura del muro

composizione prodotto			
parte	aspetto	materiale	finitura
struttura	tubo tondo Ø 32 mm	acciaio inox aisi 304	satinato
sistema di fissaggio	disco in materiale plastico isolante	acetalico ultraform	n.a.

modalità d'uso	
impiego	installazione a parete
pulizia	detergenti o disinfettanti senza abrasivi né solventi
immagazzinamento	luogo chiuso e asciutto
carico statico sostenibile	150 kg

certificazioni e norme		
tipologia	norma	ente
norme di riferimento	D.M. 236/89 e D.P.R. 503/96	
marcatura CE	MDD 93/42	Dichiarazione Blutech
test di carico	UNI 11064	Politecnico di Milano

modalità di consegna	
confezione	imballo in cartone plastic free
dimensioni imballo mm	960x135x55
peso imballo in kg	2,00

I dati indicati in questo documento non possono essere vincolanti. Blutech Srl si riserva il diritto di apportare al prodotto qui descritto modifiche tecniche e costruttive senza alcun preavviso.