

Serie FLAT

verticale / orizzontale 50-80-100 lt.
CS50/80/100V-FE1W(EU)

50
Litri

80
Litri

100
Litri



WiFi hOn
di serie



Shock Proof



Installazione
orizzontale o verticale



Resistenza
Incoloy Mo



Serbatoio Ultra
Micro Coating



Tecnologia
U-Turn



Serbatoio
Doppio



Resistenza alla
sovrappressione



Protezione dal
surriscaldamento



Mantenimento
del calore



Modalità
BPS



Controllo
digitale



Impermeabilità




- Flangia di ispezione
- Regolazione elettronica della temperatura con funzione ECO per autoapprendimento delle abitudini
- Serbatoio vetrificato 890°C
- Anodo in magnesio
- Cavo con spina schuko

Modello		CS50V-FE1W(EU)	CS80V-FE1W(EU)	CS100V-FE1W(EU)
Codice commerciale		GA0UB0E02	GA0UB1E02	GA0UB2E02
Profilo di carico		M	M	M
Tipo di installazione		Orizzontale e verticale	Orizzontale e verticale	Orizzontale e verticale
Metodo di controllo		Elettrico/Digitale	Elettrico/Digitale	Elettrico/Digitale
Volume del serbatoio	l	47	74	94
Tensione nominale / Frequenza	V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Resistenza elettrica	kW	2,0	2,0	2,0
Temperatura massima	°C	75	75	75
Pressione massima	Bar	8	8	8
Pressione di ingresso minima	Bar	≥0.05	≥0.05	≥0.05
Grado di resistenza all'acqua		IPX4	IPX4	IPX4
Dimensioni nette senza imballo(L x A x P)	mm	530x755x323	530x1068x323	530x1278x323
Dimensioni lorde (L x A x P)	mm	610x860x410	610x1178x410	610x1393x410
Peso netto	Kg	25	34	40
Peso lordo	Kg	28	38	44
Efficienza energetica		B	B	B
Volume acqua a 40°C (set point di test 55°C)	l	71	121	199
Garanzia		2 anni		


Dimensionali

Modello	c1	f1
CS50V-FE1W(EU)	755	307
CS80V-FE1W(EU)	1068	620
CS100V-FE1W(EU)	1278	830

VISTA FRONTALE (mm)

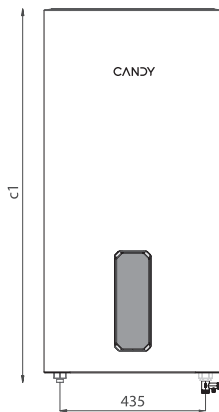

VISTA POSTERIORE (mm)

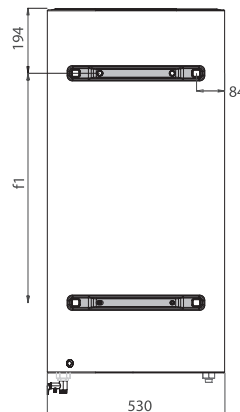

VISTA LATERALE (mm)

