


## PRESTAZIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

Fluidi d'impiego	Acqua, soluzioni glicolate
Percentuale di glicole max	30%
Max pressione d'esercizio	3 bar
Max Temp. d'esercizio	90 °C
Min Temp. d'esercizio	5 °C

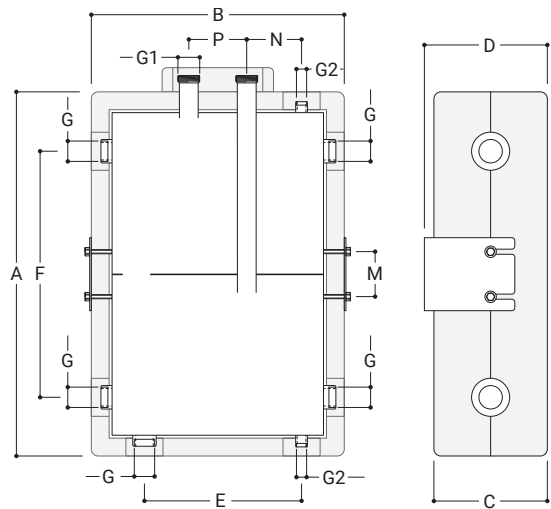

G	G1	G2	A	B	C	D	E	F	M	N	P
F 1"1/4	M 1"	F 1/2"	810	560	250	270	350	550	100	125	125

## MATERIALI

Corpo	Acciaio verniciato a polvere
Coibentazione	EPP 40g/l, 0,034 WmK
Staffa a muro	Acciaio verniciato a polvere

