




Bollitori per ACS – RAPID CORE 1

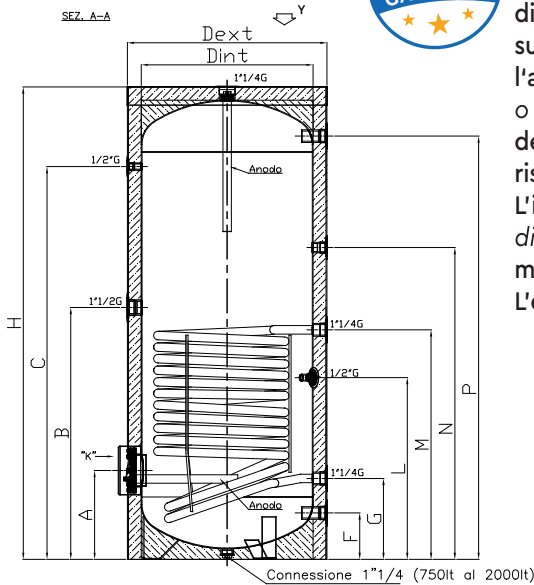

Serbatoi in acciaio al carbonio S235JR con trattamento di vetrificazione, protetto da uno strato di smalto porcellanato a lunga durata, con 1 scambiatore e flangia di ispezione. Possibilità di inserire una resistenza elettrica su tutte le versioni. Questi modelli vengono utilizzati per l'approvvigionamento di acqua calda per uso domestico o industriale. La vetrificazione e il dimensionamento degli anodi di magnesio (forniti di serie) sono realizzati rispettando la normativa DIN 4753 p.3. L'isolamento termico è ottenuto tramite PU schiumato diretto per i modelli fino al 500lt. e fibra di poliestere per i modelli dal 800 al 2000lt. L'esterno è realizzato in guaina di PVC accoppiato.



DETTAGLIO "K" (scala 1,5:1): particolare del frontale flangia



CARATTERISTICHE		150	200	300	500	800	1000
Contenuto	[l]	155	204	288	500	749	870
Altezza totale con isolam. (H)	[mm]	995	1265	1710	1785	1870	2120
Altezza ribaltamento *senza isolamento	[mm]	1195	1435	1850	1970	1890*	2115*
Diametro con isolamento(Dext) senza isolamento (Dint)	[mm]	605	605	605	755	990 (790)	990 (790)
Isolamento	[mm]	50 (PU schiumato)				100 (fibra PES)	
Classe energetica - Dispersione totale		C 58W	C 66W	C 81W	C 101W	C 120W	C 129W
Peso	[Kg]	55	63	82	124	167	189
Pressione max bollitore	[bar]						
Temperatura max bollitore	[°C]	95°					
Temperatura max scambiatore	[°C]	110°					
Superficie scambiatore	[m ²]	0,6	1,0	1,4	1,9	2,5	3,0
Cont. acqua serpentino	[l]	3,6	6,1	7,5	10,7	15,2	18,7

QUOTE	A	B	C	F	G	L	M	N	P
RAP1-150C	257	590	742	125	264	474	579	669	830
RAP1-200C	260	795	1010	125	260	470	575	915	1105
RAP1-300C	260	985	1390	125	260	495	740	1140	1550
RAP1-500C	335	1150	1480	175	305	640	805	1315	1595
RAP1-800C	400	890	1460	220	385	685	835	1235	1590
RAP1-1000C	400	1050	1680	220	385	870	970	1545	1840
RAP1-1500C	520	1255	1825	315	470	945	1180	1460	1935
RAP1-2000C	550	1310	2090	340	460	985	1160	1650	2210

ATTACCHI	Resistenza elettrica	Termometro	Entrata acqua fredda	Ritorno circuito solare	Sonda circuito solare	Mandata circuito solare	Ricircolo	Acqua calda
	B	C	F	G	L	M	N	P
mod.150÷400	1" 1/2 G	1/2" G	1" G	1" 1/4 G	1/2" G	1" 1/4 G	3/4" G	1" G
mod.500	1" 1/2 G	1/2" G	1" 1/4 G	1" 1/4 G	1/2" G	1" 1/4 G	1" G	1" 1/4 G
mod.800÷2000	1" 1/2 G	1/2" G	2" G	1" 1/4 G	1/2" G	1" 1/4 G	1" G	2" G