

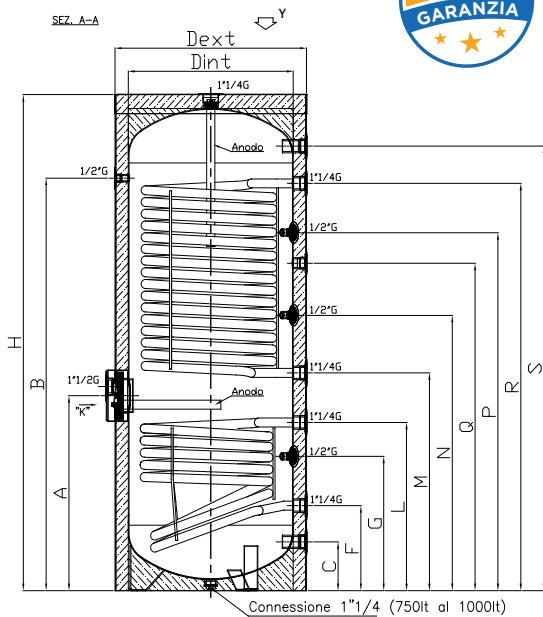


Bollitori maggiorati per pompa di calore – RAPID HP2



Serbatoi in acciaio al carbonio S235JR con trattamento di vetrificazione, protetto da uno strato di smalto porcellanato a lunga durata, con 2 scambiatori e flangia di ispezione. Possibilità di inserire una resistenza elettrica su tutte le versioni. Questi modelli vengono utilizzati per la produzione di ACS con energia solare, caldaia o pompa di calore. La vetrificazione e il dimensionamento degli anodi di magnesio (forniti di serie) sono realizzati rispettando la normativa DIN 4753 p.3. L'isolamento termico è ottenuto tramite PU schiumato diretto per i modelli fino al 500lt. e fibra di poliestere per i modelli per i modelli 800 e 1000lt. L'esterno è realizzato in guaina di PVC accoppiato.



CARATTERISTICHE		200	300	500	
Contenuto	[l]	198	275	488	
Altezza totale con isolam. (H)	[mm]	1265	1710	1785	
Altezza ribaltamento *senza isolamento	[mm]	1435	1850	1970	
Diametro con isolamento (De) senza isolamento (Di)	[mm]	605 -	605 -	755 -	
Isolamento	[mm]	50 (PU schiumato)			
Classe energetica - Dispersione totale		C 67W	C 82W	C 102W	
Peso	[Kg]	80	103	183	
Pressione max bollitore	[bar]	10			
Temperatura max bollitore	[°C]	95°			
Temperatura max scambiatore	[°C]	110°			
Superficie scambiatore	sup.	[m ²]	1,3	2,2	2,4
	inf.		0,6	0,8	1,1
Cont. acqua serpentino	sup.	[l]	7,3	13,0	13,4
	inf.		3,5	4,8	6,1

QUOTE	A	B	C	F	G	L	M	N	Q	P	R	S
RAP2-200HP	500	1010	125	215	345	425	575	-	880	855	1005	1105
RAP2-300HP	600	1430	125	215	425	530	670	890	1140	1250	1440	1550
RAP2-400HP	635	1295	175	285	465	555	710	890	1035	1095	1275	1395
RAP2-500HP	635	1495	175	285	465	555	810	990	1135	1195	1375	1595
RAP2-800HP	715	1485	220	335	530	630	795	1020	1235	1255	1470	1590
RAP2-1000HP	790	1735	220	330	590	710	865	1145	1390	1495	1705	1840

ATTACCHI	Resistenza elettrica	Termometro	Entrata Acqua fredda	Ritorno circuito Solare	Sonda circuito solare	Mandata circuito solare	Ritorno riscaldamento	Sonda Riscaldamento	Ricircolo	Mandata riscaldamento	Acqua calda
	A	B	C	F	G	L	M	N - P	Q	R	S
mod.200÷300	1" 1/2 G	1/2" G	1" G	1" 1/4 G	1/2" G	1" 1/4 G	1" 1/4 G	1/2" G	3/4" G	1" 1/4 G	1" G
mod.400÷500	1" 1/2 G	1/2" G	1" 1/4 G	1" 1/4 G	1/2" G	1" 1/4 G	1" 1/4 G	1/2" G	1" G	1" 1/4 G	1" 1/4 G
mod.800÷1000	1" 1/2 G	1/2" G	2" G	1" 1/4 G	1/2" G	1" 1/4 G	1" 1/4 G	1/2" G	1" G	1" 1/4 G	2" 2 G