


Accumuli - PUFFER




Serbatoio grezzo in acciaio al carbonio S235JR.
Questi modelli vengono utilizzati per lo stoccaggio di acqua tecnica (non potabile).
L'isolamento termico è ottenuto con fibra di poliestere, l'esterno è realizzato in guaina di PVC accoppiato.
Puffer pressione di esercizio max: 4 o 6 bar

VISTA DA Y

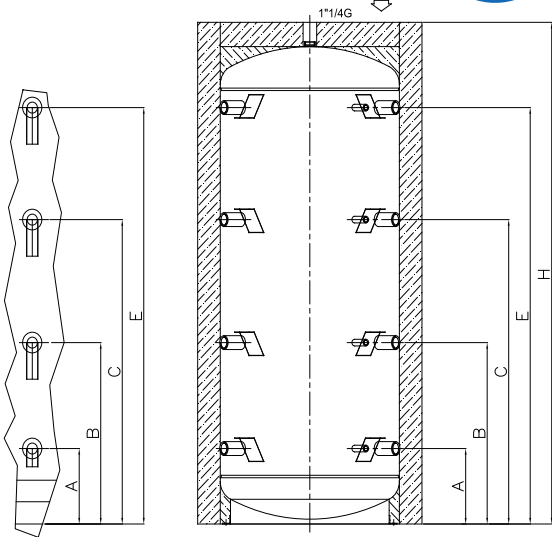

VISTA DA X

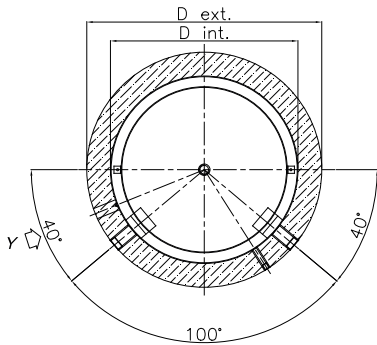

CARATTERISTICHE		300	500	800	1000
Contenuto	[l]	305	470	735	885
Altezza totale con isolam. (H)	[mm]	1510	1640	1750	2050
Altezza ribaltamento *senza isolamento	[mm]	1490*	1630*	1770*	2060*
Diametro con isolamento(Dext) senza isolamento (Dint)	[mm]	750 (550)	850 (650)	990 (790)	990 (790)
Isolamento	[mm]	100 (fibra di poliestere)			
Classe energetica - Dispersione totale		C 85W	C 106W	C 111W	C 123W
Peso	[Kg]	64	78	118	135
Pressione max serbatoio	[bar]	6 (modelli PR) / 4 (modelli PF)			
Temperatura max serbatoio	[°C]	95°			

QUOTE	A	B	C	E
PR-/PF-300	210	550	890	1225
PR-/PF-500	210	605	995	1345
PR-/PF-800	260	630	1030	1430
PR-/PF-1000	310	745	1250	1710
PR-/PF-1500	372	817	1342	1752
PR-/PF-2000	328	885	1441	1998
PR-/PF-2500	390	870	1345	1820
PR-/PF-3000	390	950	1510	2070
PR-/PF-4000	495	955	1415	1875
PR-/PF-5000	495	1120	1745	2375

ATTACCHI	Connessioni Libere				Attacchi sonde	Sfiato
	A	B	C	E	A-B-C-E	H
mod.300÷2500	1" 1/2 G	1" 1/2 G	1" 1/2 G	1" 1/2 G	1/2" G	1" 1/4 G
mod.3000÷5000	2" G	2" G	2" G	2" G	1/2" G	1" 1/4 G