



RESISTENTE AGLI SBALZI TERMICI



RESISTENTE AGLI URTI




RESISTENTE ALLE MACCHIE



DOPPIA INSTALLAZIONE



RESISTENTE AI RAGGI UV




TAGLIABILE IN OPERA



ANTISCIVOLO CLASSE C



ANTIBATTERICO

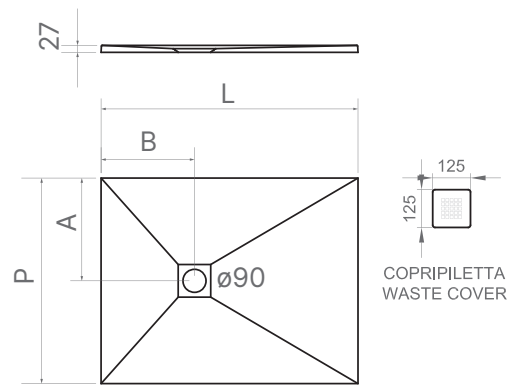

MATERIALE
Composito di marmo.

RIVESTIMENTO
Gelcoat Iso-NPG, spessore 0.8 mm.

INSTALLAZIONE
In appoggio su massetto o filo pavimento

CARATTERISTICHE SUPERFICIALI
Texture effetto pietra con superficie antiscivolo classe C

TOLLERANZE
Lunghezza e larghezza: ±5 mm
Altezza: ±3 mm
Planarità: ±3 mm

NORMATIVA
UNI EN 14527:2019
UNI EN 251

Codice Code	Dimensioni (PxL mm) Dimension (PxL mm)	A mm	B mm	Peso kg Weight kg
1421071	700x900	350	350	27
1421072	700x1000	350	350	29
1421073	700x1200	350	450	35
1421074	700x1400	350	450	41
1421075	700x1600	350	550	45
1421076	700x1700	350	550	48
1421077	700x1800	350	550	51
1421081	800x1000	400	350	34
1421082	800x1200	400	450	41
1421083	800x1400	400	450	45
1421084	800x1600	400	550	52
1421085	800x1700	400	550	54
1421088	800x2000	400	550	63
1421092	900x1200	450	450	44
1421094	900x1400	450	450	51
1421097	900x1700	450	550	60
1421098	1000x1400	500	450	55
1421099	1000x1600	500	550	63

