

UNICO EASY

Il climatizzatore senza unità esterna, in formato consolle



PIEDINI D'APPOGGIO

Fornito con due piedini d'appoggio per un posizionamento più stabile.

TOUCHSCREEN DISPLAY

Pannello comandi digitale di ultima generazione, per un controllo di precisione su tutte le funzionalità.

POMPA DI CALORE

Disponibile nella versione HP, con funzione pompa di calore, per sostituire il riscaldamento tradizionale nelle stagioni intermedie o potenziarlo.



CARATTERISTICHE


- **Potenza:** 2,0 kW
- Classe in raffreddamento: **A**
- **Gas refrigerante:** R410A
- Installazione a pavimento
- Display di controllo a bordo macchina touch screen
- Telecomando multifunzione

FUNZIONI

- Raffrescamento, riscaldamento (solo HP), deumidificazione e ventilazione
- **Funzione Auto:** modula i parametri di funzionamento in relazione alla temperatura dell'ambiente.
- **Funzione Sleep:** aumenta gradualmente la temperatura impostata e garantisce una rumorosità ridotta per un maggior benessere notturno.
- Timer 24h

TENERE LONTANO DA ALTRE FONTI DI CALORE



DIMENSIONI E PESO




UNICO EASY			
A	mm	693	
B	mm	276	
C	mm	665	
Peso netto	kg	36	

INSTALLAZIONE

RAGGIO TELECOMANDO

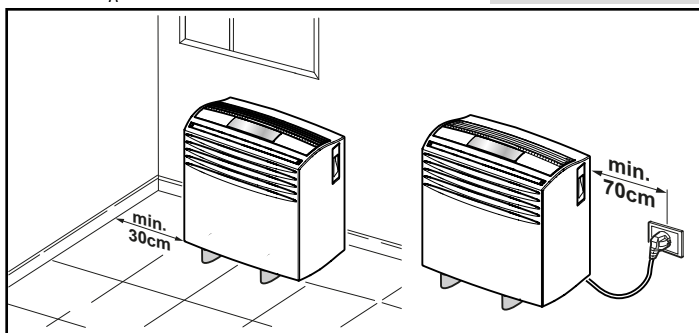

MATERIALE IN DOTAZIONE

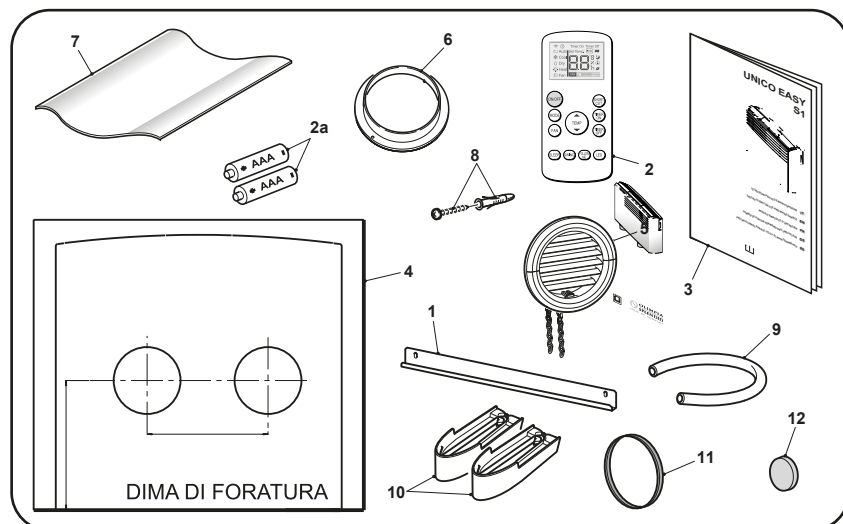

1. Staffa per ancoraggio a parete
2. Telecomando
- 2a. Batterie per telecomando
quantità 2 - tipo AAA da 1,5V
3. Libretti uso e manutenzione + garanzia
4. Dima di carta per l'esecuzione dei fori
5. Griglie esterne per l'entrata e l'uscita dell'aria
comprensive di catenelle e kit per installazione
griglie (quantità 2)
6. Flangia interna (quantità 2)
7. Foglio per tubi parete (quantità 2)
8. Kit viti e tasselli
9. Tubo per scarico condensa
10. Zoccolo (quantità 2)
11. Guarnizione (quantità 2)
12. Distanziale



DATI TECNICI			Unico Easy S1 HP
CODICE PRODOTTO			14904
CODICE EAN			8021183020366
Potenza raffreddamento (min/max)		kW	-
Potenza riscaldamento (min/max)		kW	-
Capacità nominale di raffreddamento (1)	Pnominale	kW	 2,0
Capacità nominale di riscaldamento (1)	Pnominale	kW	 1,8
Potenza nominale assorbita per il raffreddamento (1)	PEER	kW	0,8
Assorbimento nominale per il raffreddamento (1)		A	3,45
Potenza nominale assorbita per il riscaldamento (1)	PCOP	kW	0,7
Assorbimento nominale per il riscaldamento (1)		A	3,00
Indice di efficienza energetica nominale (1)	EERd		2,6
Coefficiente di efficienza nominale (1)	COPd		2,7
Classe di efficienza energetica in raffreddamento (1)			 A
Classe di efficienza energetica in riscaldamento (1)			 B
Consumo di energia in modo "termostato spento"	PTO	W	1,0
Consumo di energia in modo "attesa" (EN 62301)	PSB	W	0,5
Consumo di energia per apparecchiature a doppio condotto (1) - raffreddamento	QDD	kWh/h	0,8
Consumo di energia per apparecchiature a doppio condotto (1) - riscaldamento	QDD	kWh/h	0,7
Tensione di alimentazione		V-F-Hz	220/240-1-50
Tensione di alimentazione (min/max)		V	198 / 264
Potenza assorbita massima in modalità raffreddamento		kW	1,036
Assorbimento massimo in modalità raffreddamento		A	5,55
Potenza assorbita massima in modalità riscaldamento		kW	1,036
Assorbimento massimo in modalità riscaldamento		A	5,6
Capacità di deumidificazione		l/h	2,2
Portata aria ambiente in raffreddamento (max/med/min)		m³/h	405 / 370 / 335
Portata aria ambiente in riscaldamento (max/med/min)		m³/h	405 / 370 / 335
Portata aria esterna in raffreddamento (max/min)		m³/h	505 / 0
Portata aria esterna in riscaldamento (max/min)		m³/h	505 / 0
Numero velocità di ventilazione interna			3
Numero velocità di ventilazione esterna			2
Diametro fori parete **		mm	162
Resistenza elettrica di riscaldamento			-
Portata massima telecomando (distanza/angolo)		m / °	8 / ±80°
Dimensioni (Larg. x Alt. x Prof.) (senza imballo)		mm	693 x 665 x 276
Dimensioni (Larg. x Alt. x Prof.) (con imballo)		mm	770 x 865 x 423
Peso (senza imballo)		kg	35,6
Peso (con imballo)		kg	40,9
Livello di potenza sonora interno (EN 12102)	LWA	dB(A)	60
Grado di protezione degli involucri			IPX0
Gas refrigerante*		Tipo	R410A
Potenziale di riscaldamento globale	GWP		2088
Carica gas refrigerante		kg	0,515
Max pressione di esercizio		MPa	4,2
Cavo di alimentazione (N° poli x sezione mmq)			3 x 1,5

CONDIZIONI LIMITE DI FUNZIONAMENTO		
Temperatura ambiente interno	Temperature massime di esercizio in raffreddamento	DB 32°C – WB 24°C
	Temperature minime di esercizio in raffreddamento	DB 18°C
	Temperature massime di esercizio in riscaldamento	DB 27°C
	Temperature minime di esercizio in riscaldamento	-
Temperatura ambiente esterno	Temperature massime di esercizio in raffreddamento	DB 43°C - WB 32°C
	Temperature minime di esercizio in raffreddamento	-
	Temperature massime di esercizio in riscaldamento	DB 24°C - WB 18°C
	Temperature minime di esercizio in riscaldamento	DB -5°C

(1) Condizioni di prova: i dati si riferiscono alla norma EN14511 - MODO RISCALDAMENTO: Temperatura ambiente esterno DB 7°C / WB 6°C; ambiente interno DB 20°C / WB 15°C - MODO RAFFREDDAMENTO: Temperatura ambiente esterno DB 35°C / WB 24°C; ambiente interno DB 27°C / WB 19°C
 * Apparecchiatura ermeticamente sigillata contenente GAS fluorurato con GWP equivalente 2088.