



SPECIFICHE TECNICHE

Connessioni	Pressione di esercizio	Temperatura	Norma e certificazione
FASTEC® - Filettata F.	PN10 (10 bar)	0 °C + 95 °C	DIN EN 13828 (KTW-W270) DVGW W570-1



Versione ad "U"*



ULTRA è un rubinetto di intercettazione compatto. Passaggio totale, a norma EN 806-2. Incasso perfetto con box di installazione regolabile in profondità. Accessori di manovra con ingombro minimo a filo muro. Intercettazioni TOP-ENTRY® estraibili con sfere antibloccaggio Soft Turn® a **passaggio totale**. La connessione FASTEC® permette di lavorare comodi e in sicurezza.


	Codice	DN	D1	M	H1	H2	Conf.
F	U4P3972100	15	F13	42	112,6	122,1	10

Materiale				
Corpo	Supporto	Box	Sfere	Seggi
Ottone CW618	Nylon PA6	ABS	Tecnopolimero	Silicone

* Comprende: squadre di fissaggio, protezione cantiere. **NON** comprende: accessori a filo muro e raccordi.




COMANDO ESTERNO

B03

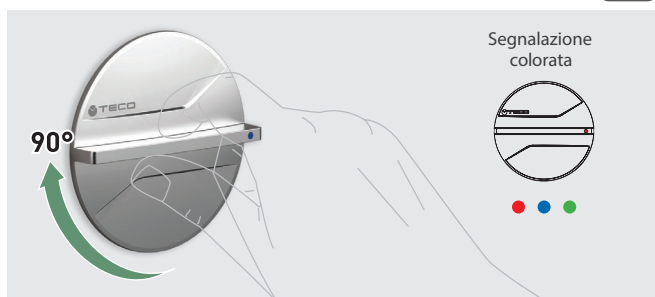

COMANDO INTERNO

U03

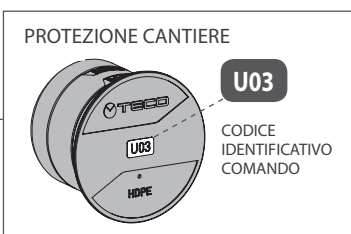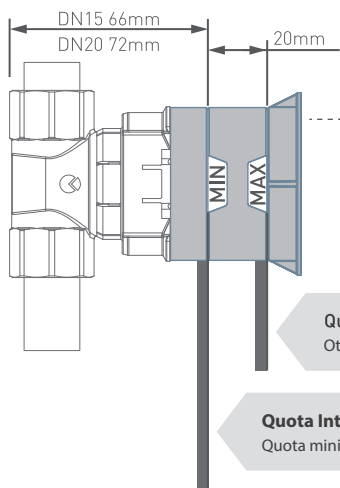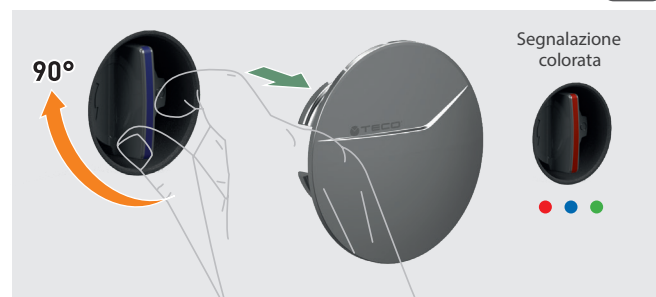

Quota Parete finita
Oltre questa quota utilizzare la prolunga.

Quota Intonaco
Quota minima di rivestimento.