


Rubinetto a galleggiante Geberit tipo 360 allacciamento idrico inferiore, 3/8", nipplo in materiale sintetico

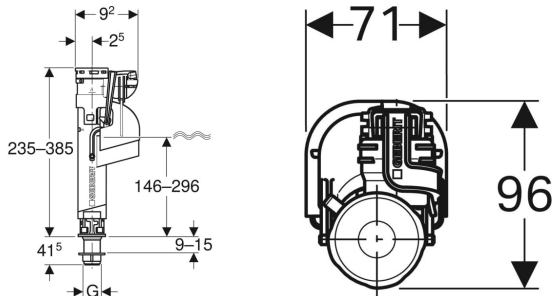

Destinazioni d'uso

- Per cassette di risciacquo Geberit esterne con allacciamento idrico inferiore
- Per cassette di risciacquo in ceramica
- Per acqua potabile
- Per allacciamenti idrici 3/8"

Proprietà

- Altezza di riempimento regolabile
- Bocchettone in materiale sintetico
- Regolabile in altezza
- Allacciamento idrico inferiore

Dati tecnici

Pressione dinamica	0.1-10 bar
Rumore impianto a 3 bar	14 dB(A)
Rumore impianto a 5 bar	19 dB(A)
Temperatura massima di stoccaggio	40 °C
Temperatura massima dell'acqua	25 °C

No. art.	G	B	H	T
281.204.00.1	3/8 "	7.1 cm	23.5 cm	9.6 cm