


■ GEBERIT

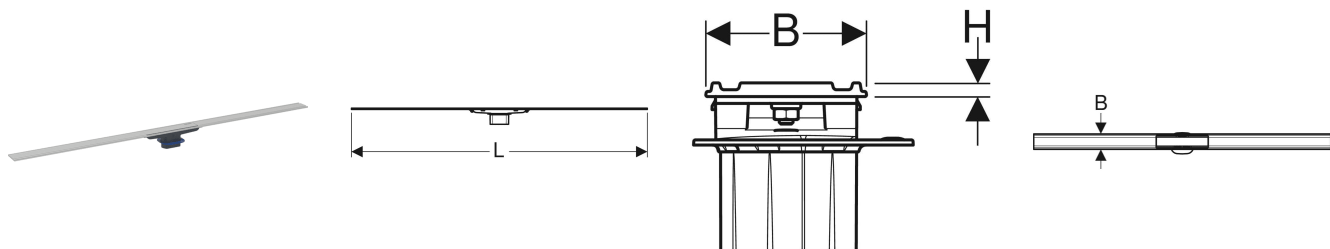

- Per lo scarico di docce a filo pavimento
- Per l'installazione nel locale o alla parete
- Per l'impiego di superfici finite a base di resine epossidiche
- Per l'impiego di superfici finite a base di PUR

- Scarico dell'acqua al di sopra del pavimento finito in caso di impiego del morsetto
- Classe di resistenza K 3 (3 kN)

- Canaletta per doccia accorciabile
- Idoneo per spessori delle piastrelle su pavimento di 4–30 mm
- Canale per scarico regolabile in altezza, inclinazione e disassamento
- Facile pulizia

Materiale	Acciaio CrNiMo 1.4404 (EN 10088)
-----------	----------------------------------


- Inserto a pettine
- Attacco d'entrata con anello di compensazione
- Ventosa
- Morsetto

- Kit per il montaggio grezzo per canalette per doccia a pavimento della serie CleanLine
- Kit per il montaggio grezzo Geberit per canalette per doccia a pavimento CleanLine, per altezza del massetto 90–220 mm a filo dell'imbuto di scarico
- Kit per il montaggio grezzo Geberit per canalette per doccia a pavimento CleanLine, per altezza del massetto a filo dell'imbuto di scarico 65–90 mm

- Piastrelle per pavimenti in pietra naturale nell'area della doccia possono scolorirsi

No. art.	Colore / superficie	L cm	B cm	H cm
154.458.00.1	Acciaio inox spazzolato	30-90	4.7	0.4

■ GEBERIT

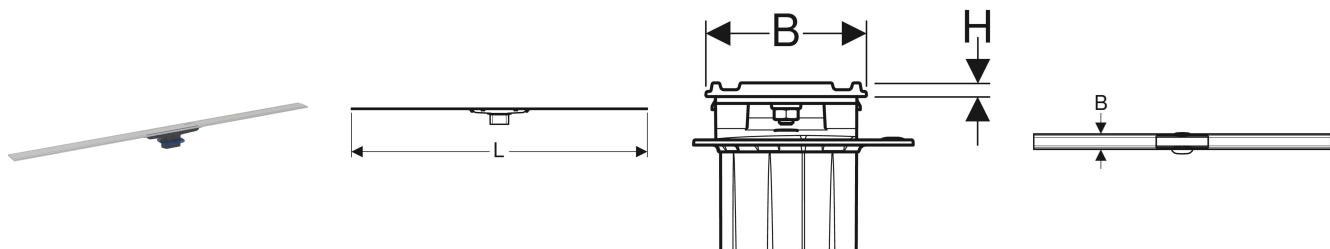

- Per lo scarico di docce a filo pavimento
- Per l'installazione nel locale o alla parete
- Per l'impiego di superfici finite a base di resine epossidiche
- Per l'impiego di superfici finite a base di PUR

- Scarico dell'acqua al di sopra del pavimento finito in caso di impiego del morsetto
- Classe di resistenza K 3 (3 kN)

- Canaletta per doccia accorciabile
- Idoneo per spessori delle piastrelle su pavimento di 4–30 mm
- Canale per scarico regolabile in altezza, inclinazione e disassamento
- Facile pulizia

Materiale	Acciaio CrNiMo 1.4404 (EN 10088)
-----------	----------------------------------

- Inserto a pettine
- Attacco d'entrata con anello di compensazione
- Ventosa
- Morsetto

- Kit per il montaggio grezzo per canalette per doccia a pavimento della serie CleanLine
- Kit per il montaggio grezzo Geberit per canalette per doccia a pavimento CleanLine, per altezza del massetto 90–220 mm a filo dell'imbuto di scarico
- Kit per il montaggio grezzo Geberit per canalette per doccia a pavimento CleanLine, per altezza del massetto a filo dell'imbuto di scarico 65–90 mm

- Piastrelle per pavimenti in pietra naturale nell'area della doccia possono scolorirsi

No. art.	Colore / superficie	L cm	B cm	H cm
154.459.00.1	Acciaio inox spazzolato	30-130	4.7	0.4