


■ GEBERIT

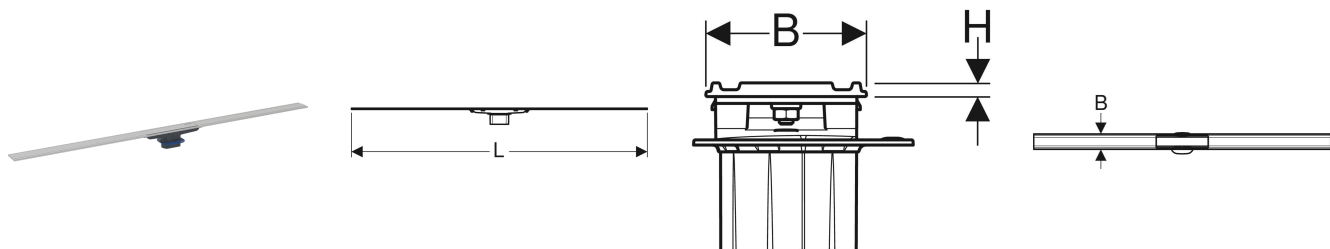

- Per lo scarico di docce a filo pavimento
- Per l'installazione nel locale o alla parete
- Per l'impiego di superfici finite a base di resine epossidiche
- Per l'impiego di superfici finite a base di PUR

- Idoneo per spessori delle piastrelle su pavimento di 4–30 mm
- Canale per scarico regolabile in altezza, inclinazione e disassamento
- Facile pulizia
- Scarico dell'acqua al di sopra del pavimento finito in caso di impiego del morsetto
- Classe di resistenza K 3 (3 kN)


- Canaletta per doccia accorciabile

Materiale	Acciaio CrNiMo 1.4404 (EN 10088)
-----------	----------------------------------

- Piastrelle per pavimenti in pietra naturale nell'area della doccia possono scolorirsi

No. art.	Colore / superficie	L cm	B cm	H cm
154.458.00.1	Acciaio inox spazzolato	30-90	4.7	0.4

■ GEBERIT

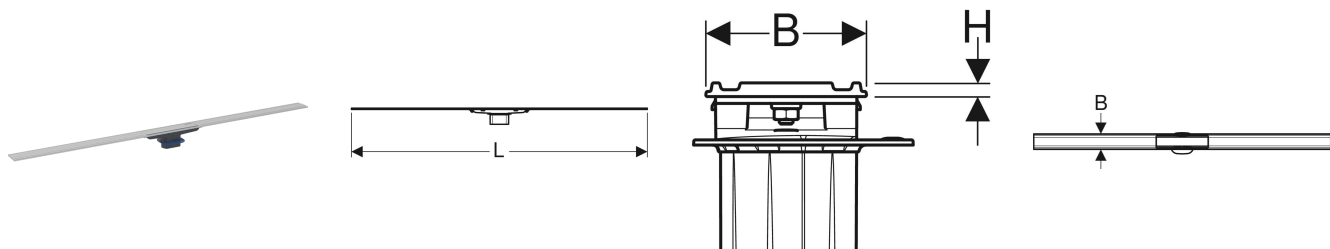

- Per lo scarico di docce a filo pavimento
- Per l'installazione nel locale o alla parete
- Per l'impiego di superfici finite a base di resine epossidiche
- Per l'impiego di superfici finite a base di PUR

- Idoneo per spessori delle piastrelle su pavimento di 4–30 mm
- Canale per scarico regolabile in altezza, inclinazione e disassamento
- Facile pulizia
- Scarico dell'acqua al di sopra del pavimento finito in caso di impiego del morsetto
- Classe di resistenza K 3 (3 kN)

- Canaletta per doccia accorciabile

Materiale	Acciaio CrNiMo 1.4404 (EN 10088)
-----------	----------------------------------

- Piastrelle per pavimenti in pietra naturale nell'area della doccia possono scolorirsi

No. art.	Colore / superficie	L cm	B cm	H cm
154.459.00.1	Acciaio inox spazzolato	30-130	4.7	0.4