



### 04356 RUBINETTO COLLO CIGNO TEMPORIZZATO

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
04356	1/2"		PZ	1	1	




Arresto temporizzato 8/12 secondi di circa a 3 bar non modificabile.  
Corpo in Ottone cromato.  
Limitatore di portata 6 l/min.  
Vitone di ricambio:0441402

- Rubinetto in ottone cromato

#### CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Portata: 6 l/min (c/limitatore di portata)  
Pressione di alimentazione: Min 1 – max 6 bar  
Pressione raccomandata: 2 – 4 bar  
Temperatura di alimentazione: 5 – 65 °C  
Tempo di erogazione: 15 sec. @ 3 bar  
NON MODIFICABILE  
(tolleranza come da EN 816: 15 ± 5 sec.)




### 04358 RUBINETTO COLLO CIGNO TEMPORIZZATO CON MISCELATORE

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
04358	1/2"		PZ	1	1	



Vitone di ricambio:04410

Tempo di apertura standard 10 s




### 04360 RUBINETTO ALTO TEMPORIZZATO

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
04360	1/2"		PZ	1	1	



Durata pre regolata di 8/12 secondi circa.  
Vitone di ricambio: codice 04410

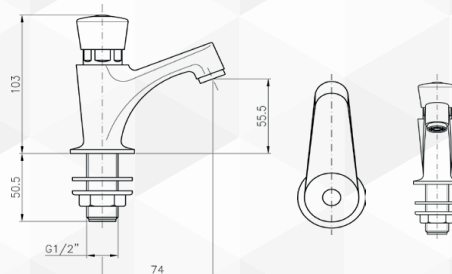


### 04362 RUBINETTO A PARETE TEMPORIZZATO

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
04362	1/2"		PZ	1	1	



Vitone di ricambio: codice 0441402

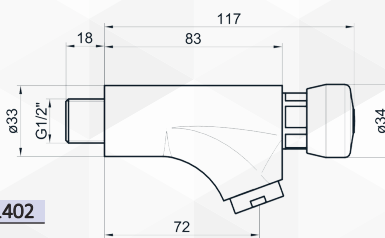

#### COMPOSIZIONE

- Rubinetto in ottone cromato

#### CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Portata: 6 l/min (c/limitatore di portata)  
Pressione di alimentazione: Min 1 – max 6 bar  
Pressione raccomandata: 2 – 4 bar  
Temperatura di alimentazione: 5 – 65 °C  
Tempo di erogazione: 15 sec. @ 3 bar  
NON MODIFICABILE  
(tolleranza come da EN 816: 15 ± 5 sec.)



### 04363 RUBINETTO A SNODO TEMPORIZZATO

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
04363	1/2"		PZ	1	1	



Durata pre regolata di 8/12 secondi circa. Vitone di ricambio: codice 04411

