

14900

CLIMATIZZATORE FISSO "UNICO EDGE" INVERTER

OLIMPIA
SPLENDID
NUOVO SISTEMA AERAZIONE

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
1490006	12 SF (solo freddo)	02116	PZ	1	1	
1490008	12 HP (pompa di calore)	02115	PZ	1	1	



UNICO EDGE

Fino a 3.0 kW di potenza, con motore inverter e gas R32



GAS A BASSO GWP

Utilizza il refrigerante R32, caratterizzato da un effetto serra ridotto di quasi il 70% (rispetto all'R410A).



DESIGN PREMIATO

Progettato dallo studio italiano Ercoli+Garlandini, si distingue per le linee morbide, dal gusto retrò, abbinato ad una texture dalla forte personalità.



PURE SYSTEM

Dotato di sistema multi-filtraggio, composto da filtro elettrostatico (con funzione anti-polvere) e filtro a carboni attivi (efficace contro i cattivi odori).




CARATTERISTICHE

- **Potenza max:** 3,0 kW
- **Disponibile nelle versioni:** SF (solo freddo) – HP (pompa di calore)
- **Classe in raffreddamento:** **A**
- **Gas refrigerante:** R32
- Ampio flap per una diffusione omogenea dell'aria nell'ambiente
- Sistema multi-filtraggio composto da filtro elettrostatico (con funzione anti-polvere) e filtro a carboni attivi (efficace contro i cattivi odori).
- Telecomando multifunzione

FUNZIONI


- **Raffrescamento, riscaldamento (solo HP), deumidificazione e ventilazione**
- **Funzione Economy:** consente il risparmio energetico, ottimizzando automaticamente le prestazioni della macchina
- **Funzione Auto:** modula i parametri di funzionamento in relazione alla temperatura dell'ambiente.
- **Funzione Sleep:** aumenta gradualmente la temperatura impostata e garantisce una rumorosità ridotta per un maggior benessere notturno.
- **Timer 24h**

DIMENSIONI E PESO

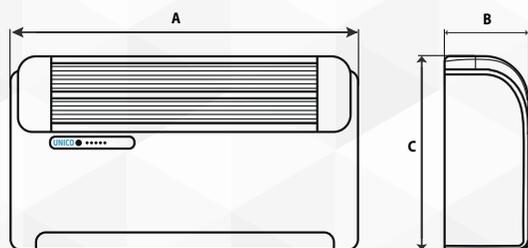

		30
A	mm	902
B	mm	229
C	mm	506
Peso netto	kg	39/40

- A. Apparecchio UNICO Edge R32
- T2. Telecomando
- C. Libretti uso e manutenzione + garanzia
- D. Striscia isolante adesiva (quantità 2)
- E. Kit viti e tasselli
- F. Griglie esterne per l'entrata e l'uscita dell'aria comprensive di catenelle e kit per installazione griglie (quantità 2)
- G. Flangia interna (quantità 2)
- H. Foglio per tubi parete (quantità 2)
- L. Staffa per ancoraggio a parete
- M. Dima di carta per l'esecuzione dei fori.
- N. Tubo per scarico condensa

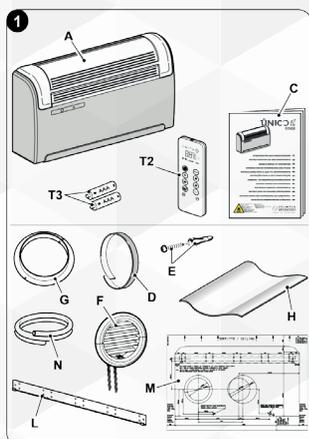

MATERIALE IN DOTAZIONE

INSTALLAZIONE

