


# K2.1 VALVOLA INCASSO GAS



**B01** Placca compatibile

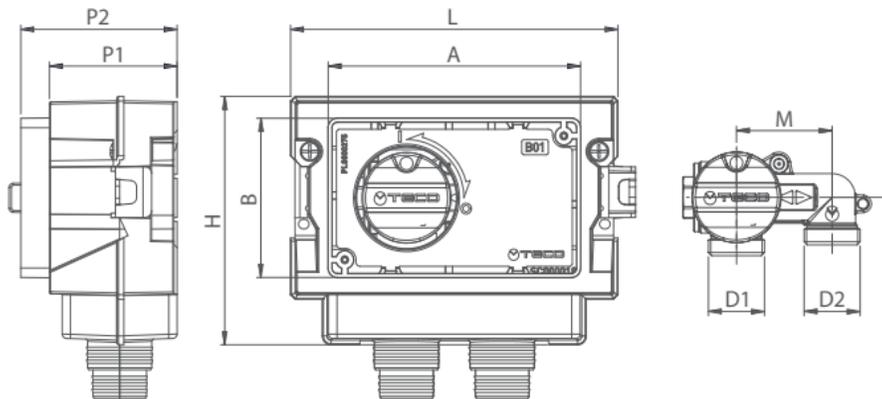

- Provvisto del box Sandwich incassabile e ispezionabile
- Box con attacchi guaina a tenuta stagna verso il muro e areazione verso l'esterno
- Connessione Tenuta Conica TECO: resistenza termica in caso di incendio (HTB)
- Le placche di copertura compatte permettono l'ispezione delle intercettazioni
- Il Design e le finiture delle placche permettono l'installazione a vista

## Materiale

Corpo	Box Sandwich	Sfere	Seggi	Maniglia	Placche
Ottone CW617	ABS	Ottone cromato	NBR	Poliammide	ABS

Codice	DN	D1	D2	M	L	H	P1	P2	A	B	Placca	Conf.
<b>K201BC10100</b>	15	TC3/4"	TC3/4"	45	154	115	60	73	119	74	B01	10

## SPECIFICHE TECNICHE

Connessioni	Pressione di esercizio	Temperatura	Resistenza all'alta temperatura	Norma e certificazione
TENUTA CONICA e filetto M ISO 228 Filetto Femmina EN 10226-1	MOP 5	- 20 °C + 60 °C	(B01) 0,1 bar 650°C per 30min	DIN EN 331 DVGW