2 tubi 3R scambiatore

				10	20	30	40	50	60	70	80	90
7/12°C 27°C d.b. 19°C w.b.	Potenza frigorifera totale (E)	W	6	893	1685	2599	2769	3826	4236	4912	6034	6114
		W	5	830	1358	2340	2340	3418	3450	4024	5685	5905
		W	4	767	1248	2127	2127	3051	3071	3451	5466	5706
		W	3	713	1143	1864	1895	2742	3022	3030	4949	5269
		W	2	654	1058	1424	1424	2433	2460	2810	4117	4407
		W	1	617	992	1282	1292	2167	2397	2427	3019	3214
	Potenza frigorifera sensibile (E)	W	6	813	1335	2129	2389	2726	3416	3592	4304	4224
		W	5	710	1128	1890	1890	2408	2740	3074	4005	4054
		W	4	627	988	1617	1697	2121	2331	2611	3866	3926
		W	3	563	873	1444	1505	1882	2372	2250	3449	3569
		W	2	494	788	1104	1144	1683	1900	1950	2827	2987
		W	1	467	722	1032	1122	1467	1857	1687	2059	2139
	Portata acqua	l/h	6	159	299	457	487	673	743	860	1065	1087
		l/h	5	148	240	411	410	600	606	703	1002	1040
		l/h	4	135	219	363	372	534	538	602	963	1004
		l/h	3	125	202	326	332	479	527	531	871	925
		l/h	2	115	186	249	249	425	429	489	727	776
		l/h	1	109	173	223	224	377	417	423	534	569
	Perdite di carico lato acqua (E)	kPa	6	1,0	3,9	10,5	11,7	25,2	30,0	58,8	34,0	16,4
		kPa	5	0,9	2,3	7,5	8,8	19,8	25,9	37,6	30,3	15,0
		kPa	4	0,8	2,0	6,3	7,3	16,2	17,0	27,7	28,1	13,1
		kPa	3	0,7	1,7	5,0	5,6	13,0	16,3	21,4	23,0	12,0
		kPa	2	0,6	1,4	2,7	3,2	10,8	12,9	18,4	16,5	9,0
		kPa	1	0,5	1,4	2,6	3,0	8,1	10,8	16,9	8,9	5,0
45/40°C 20°C	Potenza termica (E)	W	6	1290	2160	2700	3120	3950	4290	5040	6270	6230
		W	5	1090	1910	2430	2770	3500	3760	4300	5900	5880
		W	4	950	1610	2150	2510	3050	3310	3640	5660	5750
		W	3	850	1410	1940	2185	2720	2970	3170	5040	5210
		W	2	720	1250	1580	1800	2440	2610	2680	4180	4390
		W	1	680	1150	1410	1570	2130	2330	2310	3080	3180
	Portata acqua	l/h	6	225	377	470	544	689	747	878	1093	1085
		l/h	5	191	333	423	483	609	655	749	1027	1024
		l/h	4	166	280	374	437	531	576	635	987	1002
		l/h	3	148	246	339	383	474	517	552	887	908
		l/h	2	125	218	276	314	426	455	466	728	765
		l/h	1	119	201	245	274	371	405	402	536	555
	Perdite di carico lato acqua (E)	kPa	6	1,4	4,9	9,1	11,8	21,6	32,4	50,2	30,4	16,2
		kPa	5	1,1	2,8	7,6	9,2	17,4	21,8	38,0	27,1	14,5
		kPa	4	0,8	2,4	6,1	8,0	13,7	15,8	28,4	25,1	14,0
		kPa	3	0,7	1,7	4,2	6,1	11,2	13,1	21,0	20,0	11,0
		kPa	2	0,5	1,4	3,0	4,3	9,3	11,3	15,6	13,9	8,1
		kPa	1	0,5	1,2	2,9	3,5	7,3	8,5	12,7	7,7	4,0
50°C 20°C	Potenza termica	W	6	1440	2510	3230	3700	4740	5150	6040	7510	7480
		W	5	1250	2190	2910	3270	4190	4480	5130	7060	7070
		W	4	1100	1870	2570	2950	3660	3940	4360	6780	6900
		W	3	990	1650	2330	2600	3270	3570	3800	6030	6270
		W	2	850	1470	1880	2110	2930	3120	3220	5020	5280
		W	1	810	1360	1670	1850	2560	2800	2780	3690	3830
	Portata acqua	l/h	6	159	299	457	487	673	743	860	1065	1087
		l/h	5	148	240	411	410	600	606	703	1002	1040
		l/h	4	135	219	363	372	534	538	602	963	1004
		l/h	3	125	202	326	332	479	527	531	871	925
		l/h	2	115	186	249	249	425	429	489	727	776
		l/h	1	109	173	223	224	377	417	423	534	569
	Perdite di carico lato acqua	kPa	6	0,8	3,2	8,5	9,5	20,2	31,5	47,2	28,7	15,9
		kPa	5	0,7	1,6	7,0	6,7	16,5	18,5	33,1	25,5	14,7
		kPa	4	0,6	1,5	5,6	5,9	13,5	13,6	25,2	23,7	13,8
		kPa	3	0,5	1,2	3,8	4,6	11,1	13,1	19,1	19,6	11,1
		kPa	2	0,4	1,0	2,4	2,8	9,0	9,9	16,5	13,7	8,1
		kPa	1	0,4	0,9	2,4	2,4	7,3	8,7	13,6	7,5	4,1
	Portata aria	m³/h	6	276	411	531	528	812	813	867	1231	1104
		m³/h	5	227	348	459	451	682	685	708	1126	1037
		m³/h	4	190	289	390	395	576	579	578	1064	989
		m³/h	3	160	244	343	346	495	500	489	925	885
		m³/h	2	136	210	271	263	420	429	413	726	705
		m³/h	1	123	185	227	224	360	368	357	495	485
	Livello di potenza sonora (E)	dB(A)	6	51	53	51	51	56	57	57	68	68
		dB(A)	5	46	49	47	47	51	52	52	68	68
		dB(A)	4	43	45	44	44	47	47	46	66	66
		dB(A)	3	37	41	41	40	43	42	42	64	64
		dB(A)	2	35	39	34	33	39	38	38	59	59
		dB(A)	1	32	32	30	30	37	34	35	52	52
	Livello di pressione sonora	dB(A)	6	42	44	42	42	47	48	48	59	59
		dB(A)	5	37	40	38	38	42	43	43	59	59
		dB(A)	4	32	36	35	35	38	38	37	57	57
		dB(A)	3	28	32	32	31	34	33	33	55	55
		dB(A)	2	24	30	25	24	30	29	29	50	50
		dB(A)	1	23	23	21	21	28	25	26	43	43

Senza mobile			10	20	30	40	50	60	70	80	90
Lunghezza	L	mm	420	620	820	820	1020	1020	1020	1220	1220
Altezza	H	mm	460	460	460	460	460	460	565	565	565
Profondità	P	mm	220	220	220	220	220	220	220	220	220
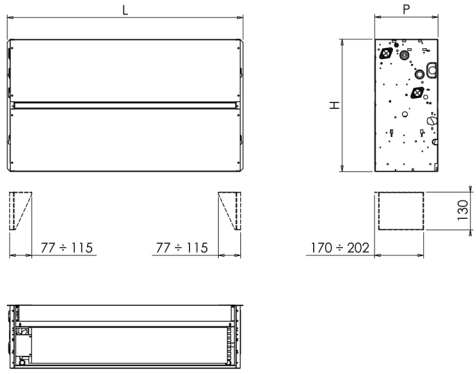
Senza mobile