


# Installazione

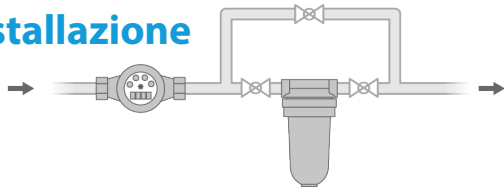

**I filtri Depura 1000 possono alloggiare le seguenti tipologie di cartucce filtranti:**

- Rete lavabile 10" PP 60 µm
- Rete lavabile 10" PP 90 µm
- Rete lavabile 10" INOX 90 µm
- Rete lavabile 10" INOX MICROSTIRATO 90 µm
- Filo avvolto 10" PP 5 µm
- Filo avvolto 10" PP 20 µm

Rispetto ai Depura 700, la maggiore superficie filtrante riduce la frequenza di pulizia della cartuccia.

# Dati Tecnici

	DEPURA 1000 PP 3/4"	DEPURA 1000 PP 1"
Attacco diametro (mm)	3/4"	1"
Tipo di attacco (F/M)	F	F
Pressione nominale (bar)	10	10
Ø (cm)	13	13
H (cm)	33	33
Uso	tec/pot	tec/pot
Temperatura min. acqua (°C)	5	5
Temperatura max acqua (°C)	40	40
Temperatura min. ambiente (°C)	5	5
Temperatura max ambiente (°C)	50	50